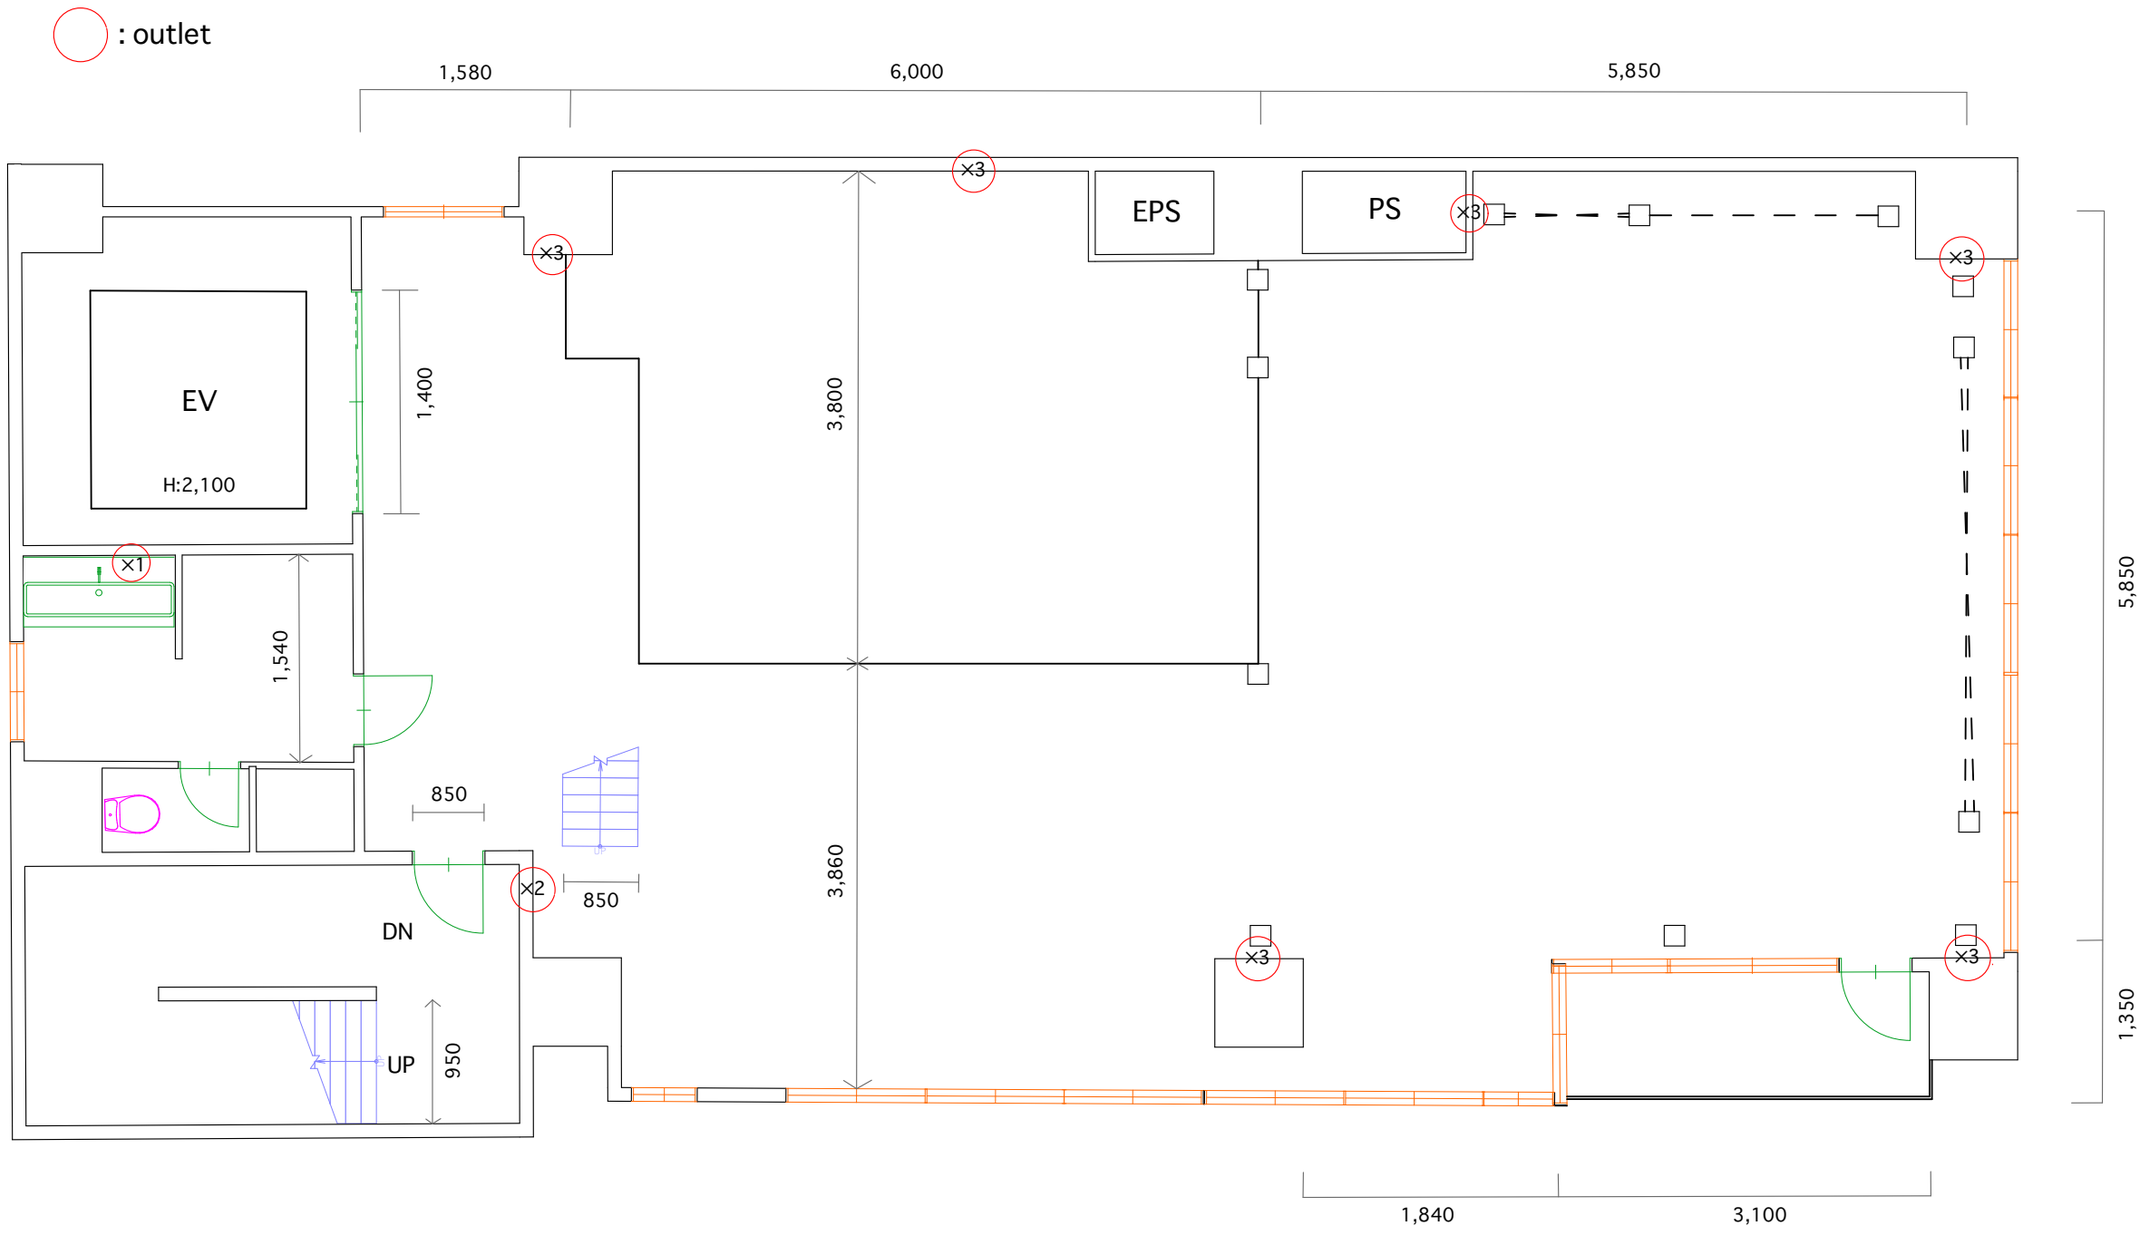
: outlet
1,580
6,000
5,850
EV
H:2,100
1,400
3,800
EPS
PS
×3
×1
1,540
850
850
×2
DN
UP
950
3,860
5,850
1,350
1,840
3,100

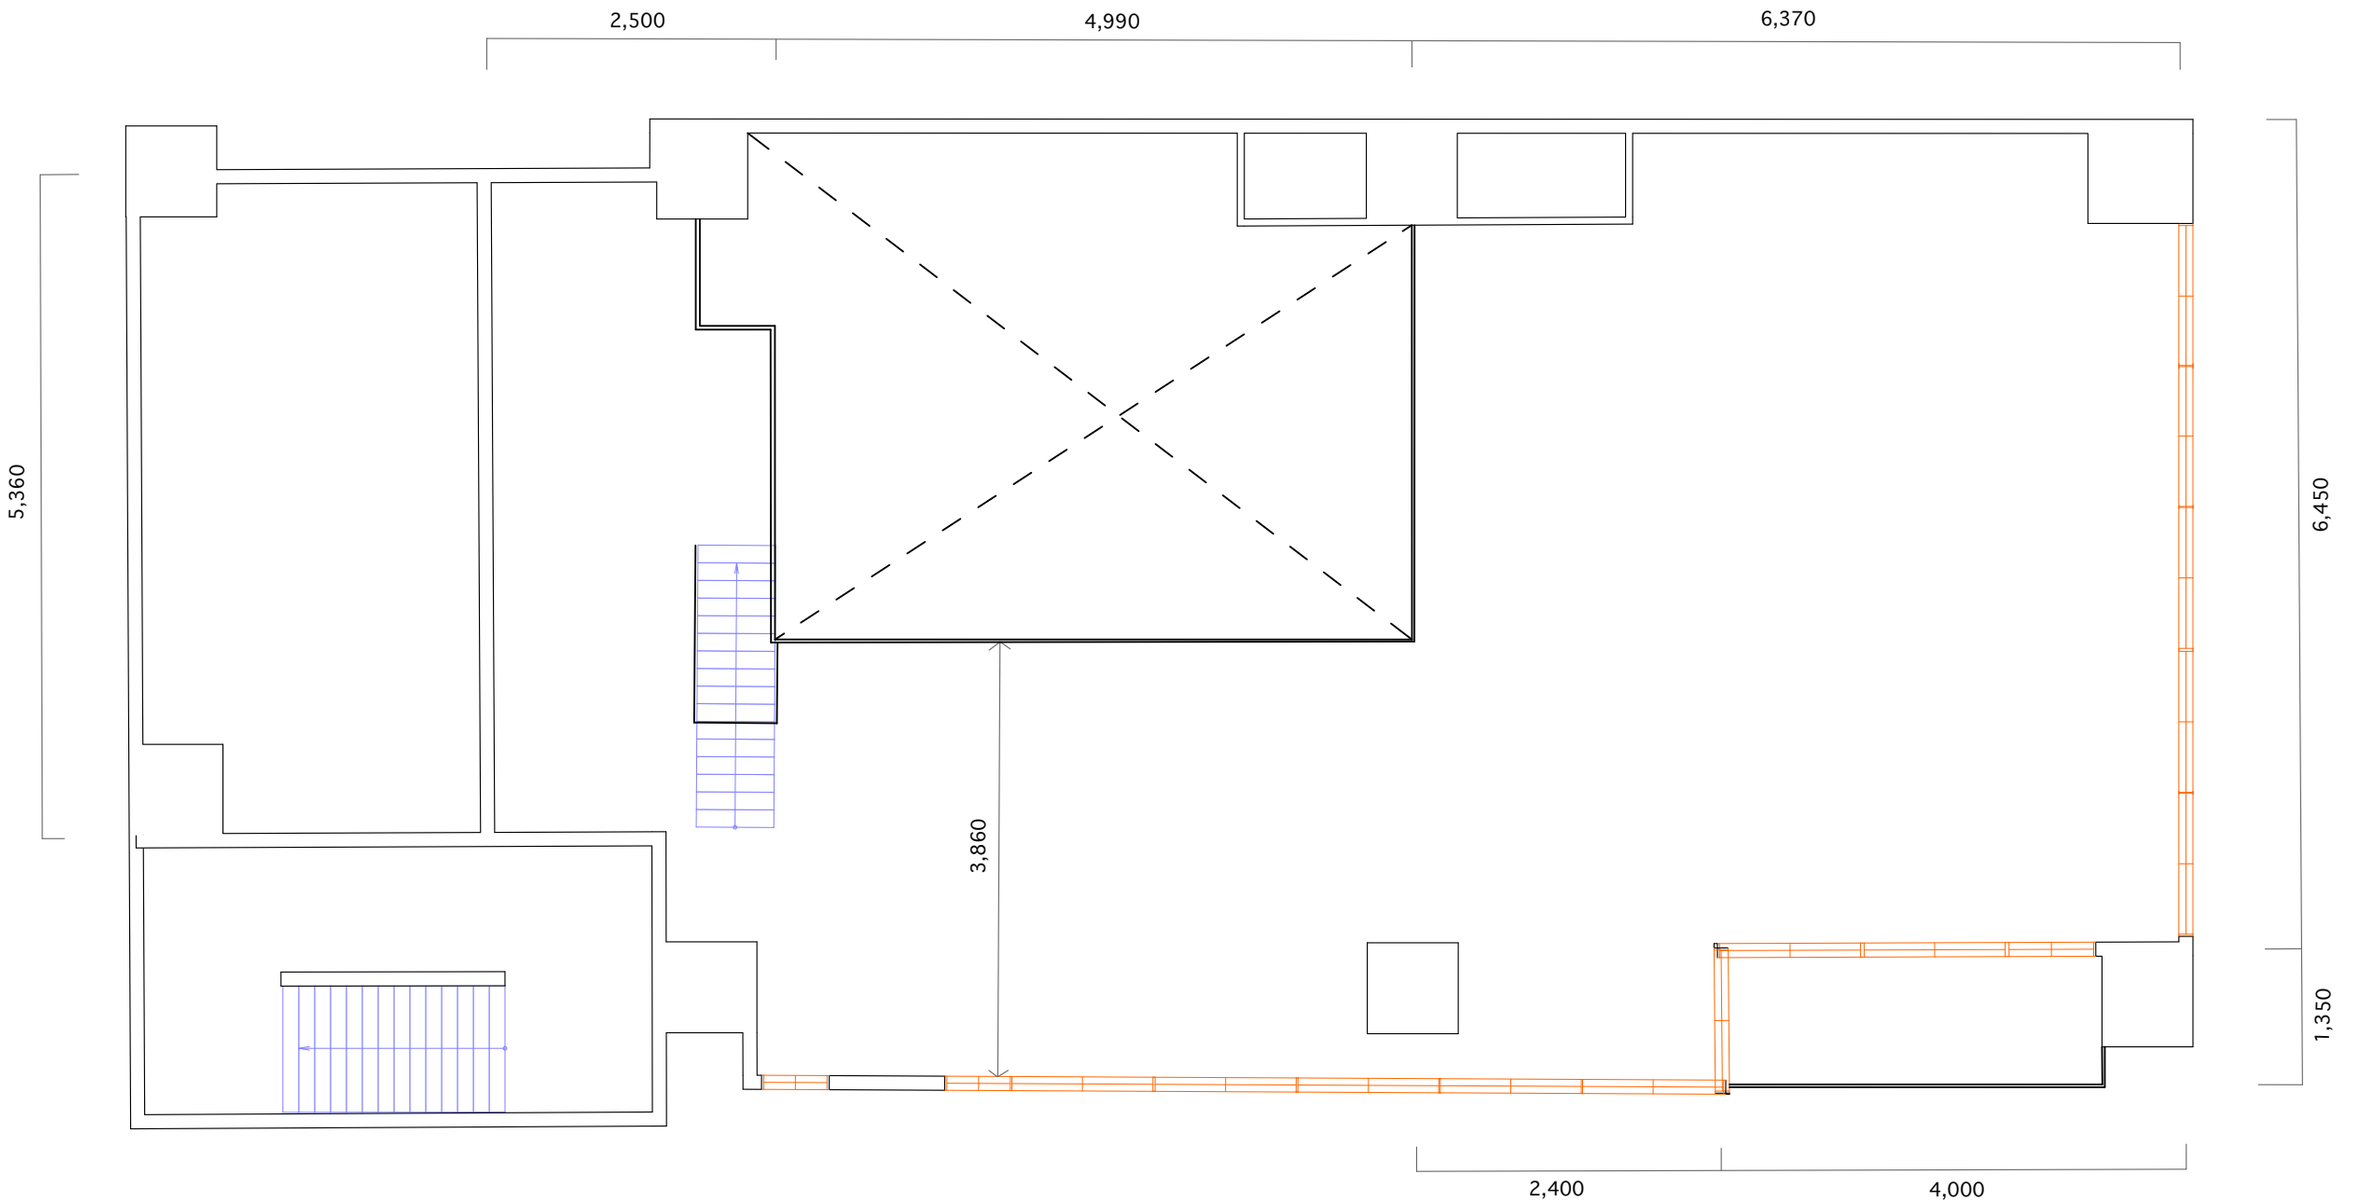
2,500
4,990
6,370
5,360
6,450
3,860
1,350
2,400
4,000

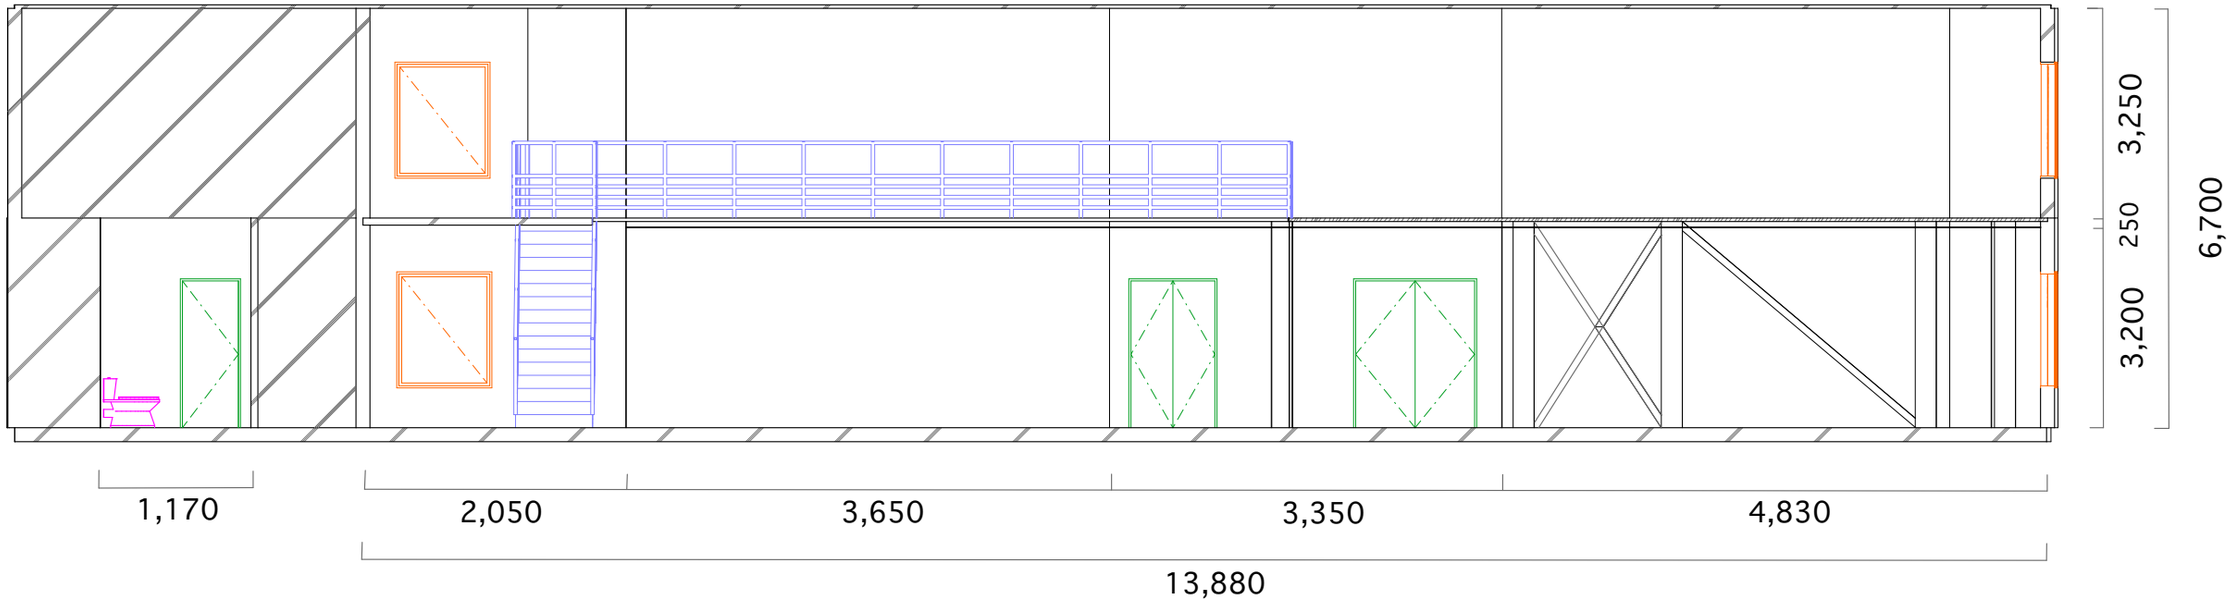
3,250
250
3,200
6,700
1,170
2,050
3,650
3,350
4,830
13,880